


■ SYSTÈME
■ DE CLIMATISATION
■ MURAL BIBLOC

15 SEER INVERTER




Le confort
à son meilleur

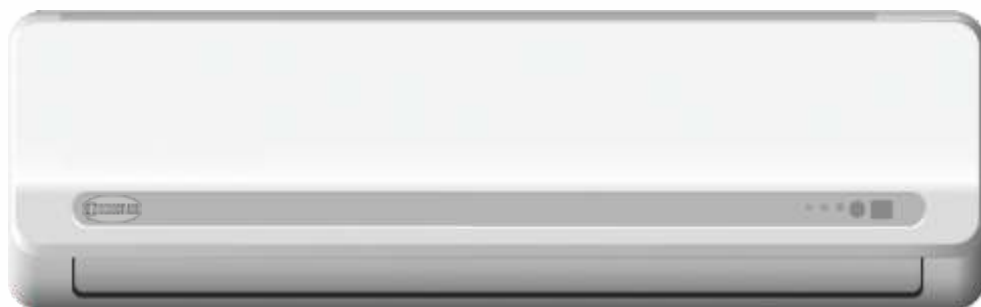

CLIMATISEUR INVERTER

MURAL BIBLOC 15 SEER

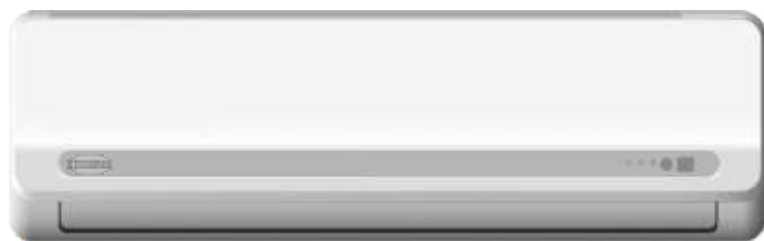

Modèle MS11D

Unité intérieure de style contemporain

-  MÉMORISATION DE LA POSITION DES VOILETS
-  CLIMATISE JUSQU'À 0° C
-  DÉTECTION DES FUITES DE RÉFRIGÉRANT

Caractéristiques assurant le confort:

- Fonctionnement simple avec télécommande infrarouge
 - Ventilateur silencieux à 3 vitesses
 - Mémorisation de la position des persiennes
 - Balayage de l'air à pivot automatique
- Fonctionne jusqu'à 0° C (32° F) en mode climatisation
- Filtres à air lavables et réutilisables permet un entretien facile et rapide
 - Protection anti-cyclage du compresseur
- Réfrigérant écologique R410A conforme aux normes de l'industrie et qui protège l'environnement
 - Détecteur de fuite de réfrigérant
- L'afficheur numérique sur l'unité assure un fonctionnement optimisé



Unité extérieure compacte et silencieuse

Détails de la TÉLÉCOMMANDE

MODE :

Auto – Cool – Dry – Fan. Choisissez une fonction différente à chaque pression du bouton.

SWING :

Fait osciller les volets de ventilation dans un mouvement continu.

VENT :

Active la fonction de ventilation pour circuler l'air.

AIR DIRECTIONS:

Ajuste l'angle des volets de ventilation afin de diriger l'air là où on le souhaite.

FAN SPEED :

Choisissez la vitesse de ventilation en 4 étapes: Auto, Low, Medium, High.

TIMER ON :

Choisissez l'heure de démarrage du climatiseur en incréments de 30 minutes.

TIMER OFF :

Choisissez l'heure de l'arrêt du climatiseur en incréments de 30 minutes.

TURBO :

Permet au ventilateur de fonctionner à haute vitesse pour atteindre la température souhaitée plus rapidement.

LED DISPLAY :

Permet d'afficher ou non, les informations dans la fenêtre d'affichage.

SLEEP :

Ajuste la température et la maintient durant 5 heures avant de s'arrêter.

Choix de Fonctions :

Auto – Cool – Dry – Fan

Ajustement des volets de ventilation

Fonction ventilation

Ajustement des volets de ventilation

Réglage de la minuterie de nuit

Vitesse du ventilateur

Réglage de la minuterie

Réglage de la minuterie

Fonction turbo

Réglage de l'affichage DEL



La télécommande permet l'installation du climatiseur sur le haut des murs tout en assurant un parfait contrôle de votre appareil. Les volets permettent une excellente distribution d'air même dans les endroits restreints.



Le confort

comme vous l'aimez

- Installation facile
- Esthétique
- Ouverture dans le mur de seulement 3" permet de conserver votre décoration intacte
- Idéal pour condominium



■ ■ SPÉCIFICATIONS

Modèle	MS11D-09CRDN1-BN10W	MS11D-12CRDN1-BN10W	MS11D-18CRDN1-MN10W	MS11D-22CRDN1-MN10W
Capacité climatisation (Btu/h)	4 000 / 9 000	6 000 / 12 000	9 000 / 18 000	10 000 / 22 000
SEER	15,0	15,0	15,0	15,0
Capacité déshumidification (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
Réfrigérant	R410A Écologique			
Contrôle	Télécommande			
Débit d'air H-M-L (CFM)	282/247/188	341/294/ 236	441/388/282	736/677/559
Vitesses ventilateur	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low
Niveaux sonores H-M-L (Db)	39/35/28	39/35/29	42/39/31	47/45/39
Fils recommandé	14/4	14/4	14/4	14/4
Largeur (mm/po)	680 / 26,75	770 / 30,31	905 / 35,63	1030 / 40,55
Hauteur (mm/po)	255 / 10,04	255 / 10,4	275 / 10,83	315 / 12,40
Profondeur (mm/po)	178 / 7,01	188 / 7,40	198 / 7,8	218 / 8,58
Poid (Kg/lb)	7 / 15,4	7,5 / 16,5	9 / 19,8	12 / 26,4
Unité Extérieure	MOR-09CDN1-BN10W	MOR-12CDN1-BN10W	MOC-18CDN1-MN10W	MOF-22CDN1-MN10W
Voltage	115V/1Ph/60HZ	115V/1Ph/60HZ	208-230V/1Ph/60HZ	208-230V/1Ph/60HZ
Watts	1000	1330	1920	2220
Ampérage min. circuit	19	20	14	16
Disjoncteur	20A	20A	15A	20A
Niveaux sonores (Db)	54	55	59	59
Largeur (mm/po)	660 / 26	660 / 26	760 / 29,92	845 / 33,27
Hauteur (mm/po)	540 / 21,3	540 / 21,3	590 / 23,23	700 / 27,56
Profondeur (mm/po)	265 / 10,4	265 / 10,4	285 / 11,22	320 / 12,6
Poid (Kg/lb)	27 / 59,4	28 / 61,6	35 / 77	45 / 99
Raccordement Réfrigération	MOR-09CDN1-BN10W	MOR-12CDN1-BN10W	MOC-18CDN1-MN10W	MOF-22CDN1-MN10W
Diamètre	1/4" & 3/8"	1/4" & 1/2"	1/4" & 1/2"	3/8" & 5/8"
Longueur maximale	66 pi	66 pi	82 pi	82 pi
Hauteur maximale	26 pi	26 pi	33 pi	33 pi
Certification	cETLus			
Garantie	5 ans limité sur compresseur et 5 ans pièces			



Direct Air vous offre des systèmes de ventilation et de filtration de l'air pour votre résidence ainsi que des systèmes de climatisation et des thermopompes. Les appareils Direct Air sont fabriqués selon des normes de qualité élevées et nous permettent de vous offrir des produits de fiabilité et durabilité supérieurs et qui possèdent l'une des garanties les plus avantageuses de l'industrie.



Directairhvac.com



Consultez les caractéristiques de chaque appareil, le manuel d'installation, le mode d'emploi et la documentation supplémentaire sur le produit pour obtenir des renseignements détaillés. Comme nous travaillons toujours à améliorer ce produit, les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis.

Distribué par
powrmatic
www.powrmatic.ca

Pour connaître le détaillant Direct Air de votre région, contactez la succursale Powrmatic de votre région.

287FR-0613

■ **Montréal**
9500, boul. Ray-Lawson
Anjou, Qc, H1J 1L1
Tél.: 514.493.6400
Téléc.: 514.493.8722
montreal@powrmatic.ca

■ **Québec**
385, Fortin
Ville-Vanier, Qc, G1M 1B2
Tél.: 418.683.2708
Téléc.: 418.683.8860
quebec@powrmatic.ca

■ **Ottawa**
162, Elm Street
Ottawa, On, K1R 6N5
Tél.: 613.230.7160
Téléc.: 613.230.0685
ottawa@powrmatic.ca

■ **Toronto**
111, Staffern Drive
Concord, On, L4K 2R2
Tél.: 905.660.0033
Téléc.: 905.660.8881
toronto@powrmatic.ca

■ **London**
1064, Hargrrieve Road
London, On, N6E 1P5
Tél.: 519.675.1491
Téléc.: 519.675.4725
london@powrmatic.ca

■ **Halifax**
100, Wright Ave.
Dartmouth, NS, B3B 1L2
Tél.: 902.454.8684
Téléc.: 902.453.5875
halifax@powrmatic.ca

Détaillant